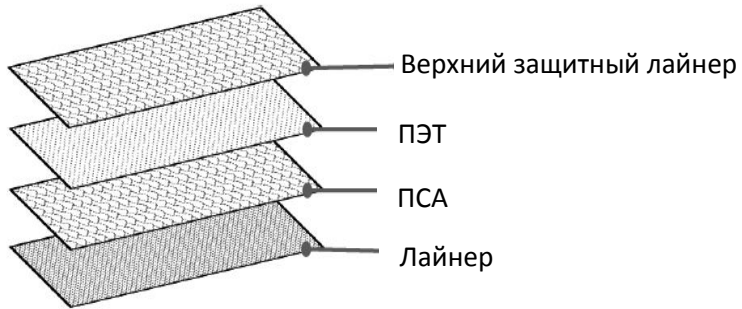


ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ WINDSHIELD effect

Название продукта	WINDSHIELD effect			
Применение	Пленка для лобового стекла			
Толщина	100 ± 5μm			
Свойства	Свойства	Единица измерения	Значение	Метод испытаний
	Толщина	μm	100 ± 5μm	Толщиномер
	Коэффициент пропускания	%	>90	ISO 9050
	УФ-отвержение	%	>99	
	Дымка (матовость)	%	<1.0	ISO 14782
	Твердость (испытание стальной ваты) (#0000, 750 г, 80 об / мин, 1000 циклов)	-	Нет царапин	-
	Адгезия (30 мин)	gf/25mm	120	ASTM D3330
Адгезия (24 часа)	gf/25mm	150		
Структура продукта	 <p>Верхний защитный лайнер ПЭТ ПСА Лайнер</p>			
Характеристика	<ul style="list-style-type: none"> - Гидрофобный - выдающаяся защита - анти-пожелтение 			

Технические спецификации не являются гарантированными значениями, а скорее значениями измерений, приведенными в качестве образца.